

CS - 200

Madeni Para Sayma Makinesi

Kullanıcı Kılavuzu



Önsöz

Bu manuel satın almış olduğunuz ürünün nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili direktifler verir.

Lütfen ürününüzü kullanmadan önce mutlaka bu dökümanı okuyunuz.

İçerik

1. Görünüm.....	1
2. Giriş.....	2
3. Teknik Özellikler.....	3
4. Özellikler.....	3
5. Kullanım.....	3
6. Diğer Fonksiyonlar.....	3
7. Temizlik.....	3
8. Uyarılar.....	4

1. GÖRÜNÜM

Yükleme Ağızı

Klavye

Para Hazneleri




Printer Bağlantısı
Yükleme Bağlantısı

Adaptör Girişi

Ana Ekran

Açma Kapama Düğmesi

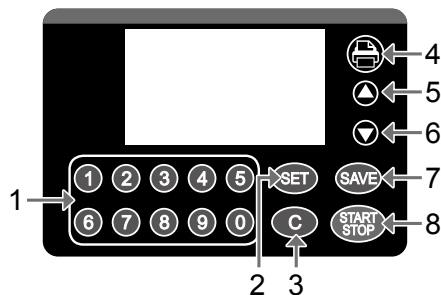

1 Numara tuşları

5 Yukarı OK

2 Ayarlama tuşu

6 Aşağı OK

3 Silme tuşu

7 Kayıt tuşu

4 Yazdırma tuşu

8 Başlat/Durdur tuşu

2. Giriş

1. **Para Yükleme Ağızı**
Sayılacak paralar bu hazneye koyulur.
2. **Klavye**
Makineyi kontrol etmek ve ayar yapmak için kullanılır.
3. **Para Hazneleri**
Sayılan paralar bu haznelere dolar.
4. **Adaptör Girişi**
Elektrik kablosu buraya takılır.
5. **Güç Anahtarı**
Makineyi açıp kapatmak için kullanılır.
6. **Yazıcı Arayüzü**
Makineye yazıcı bağlamak için kullanılır
7. **Yükleme Girişi**
Yeni bir yazılım yüklemek için kullanılır.
8. **Numara Tuşları**
Ayar yapmak için kullanılır.
9. **“SET” - AYAR Tuşu**
Kısa süreli basılırsa desteleme ayarı yapar.
Uzun süreli basılı tutulursa saat/tarih ayarı yapar.
10. **“C” Tuşu**
Ekranı temizlemek için kullanılır.

11. “Print” - Yazdır Tuşu

Sayılan paraların dökümünü almak için kullanılır.

12. “↑”, “↓” Keys

Desteleme yaparken küpür seçmek için kullanılır.

13. “SAVE” - KAYIT Tuşu

Ayarları kayıt etmek için kullanılır.

14. “START/STOP” - BAŞLAT/DURDUR Tuşu

Sayımı başlatıp durdurmak için kullanılır.

3. Teknik Özellikler

Ortam Sıcaklığı	0°C-40°C
Ortam Nemi	30-80%
Yükleme Kapasitesi	500-800
Para Göz Kapasitesi	100-200
Ekran	LCD display
Güç kaynağı	AC220V/50Hz
Harcanan Güç	<20W
Boyutlar	360 x 390 x 241 (mm)
Net ağırlık	5.2 kg
Sayım Hızı	250pcs/min

4. Özellikler

1. Kolay kullanım.
2. Sayım sonucunu toplu olarak ekranda görebilme özelliği.
3. Farklı küpürleri birbirinden otomatik olarka ayırma özelliği.

5. Kullanım

1.Paraları direkt olarak sayabilme

Paraları yükleme haznesine koyunuz ve "START/STOP" - Başlat/Durdur tuşuna basınız ekranda sayımı canlı olarak göreceksiniz.

2.Deste Sayımı

Paraları koymadan önce SET tuşuna hızlıca basınız. Ekranda küpürleri göreceksiniz
 "↑" or "↓" ok tuşları ile deste yapmak istediğiniz küpürü seçiniz ve deste adedini tuşlar yardımıyla giriniz
 Daha sonra "SAVE" - KAYIT tuşuna basarak kayıt ediniz ve sayımı başlatınız.

" START/STOP " - BAŞLAT/DURDUR tuşuna basmanızla sayım otomatik olarka başlayacaktır.

6. Diğer Fonksiyonlar

1.Self test

Makineyi açtığınızda kendi kendini test etme modu otomatik olarak açılacaktır. Eğer bir problem varsa aşağıdaki ekranda olduğu gibi görünecektir.



2.Anti- Sıkışma Teknolojisi

Bu makine Anti-sıkışma teknolojisine sahiptir. Eğer sıkışma olursa, makine bunu algılayacak ve sıkışmayı gidermek için ters yönde hareket edecektir.

" ☒ " eğer ekranda bu şekli görürseniz makinenin üst kapağını açıp sıkışmayı manuel olarak giderebilirsiniz.

3.Standby Modu

Makine eğer çalışmadan 5 saniye süreyle beklerse standby moduna girecektir.

4. Saat/Tarih Ayarı

"SET" tuşuna 2 saniye kadar basarak ayarlar bölümüne giriniz. Sıralama "saat-dakika-yıl-ay-gün" şeklindedir. Ayarlamayı yaptıktan sonra "SET" tuşuna yine basınız ve ayarlama işlemini bitiriniz.



7-1



7-2



7-3

7. Temizlik

1. Üst kapağı açınız ve içerideki sensörleri fırça yardımıyla düzenli olarak temizleyiniz. (Resim 7-1)
2. Eğer para hazneleri dolmamış fakat ürün hazneler dolu diyorsa, bunun sebebi makinenin sensörlerinde çok fazla toz olmasıdır. Bu gibi durumlarda sensörleri temizleyiniz. (Resim 7-2, 7-3)

8. Uyarılar

1. Makineyi rutubetten ve direk güneş ışığından uzak tutunuz.
2. Yüksekten düşmesine izin vermeyiniz.
3. Madeni para dışında hiçbirşey atmayınız.
4. Düz bir zeminde kullanmaya gayret ediniz.
5. Elektrik çarpmalarından korunmak için makinenin içine sıvı dökülmesini engelleyiniz.
6. Makine çalışırken üst kapağı yerinden sökmeyiniz.
7. Makinenin herhangi bir yeri eğer zarar görmüşse kullanmayınız ve teknik servise haber veriniz.

TEKNİK SERVİS İLETİŞİM BİLGİLERİ

SATICI FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ